


# UI-27 2ch 機能

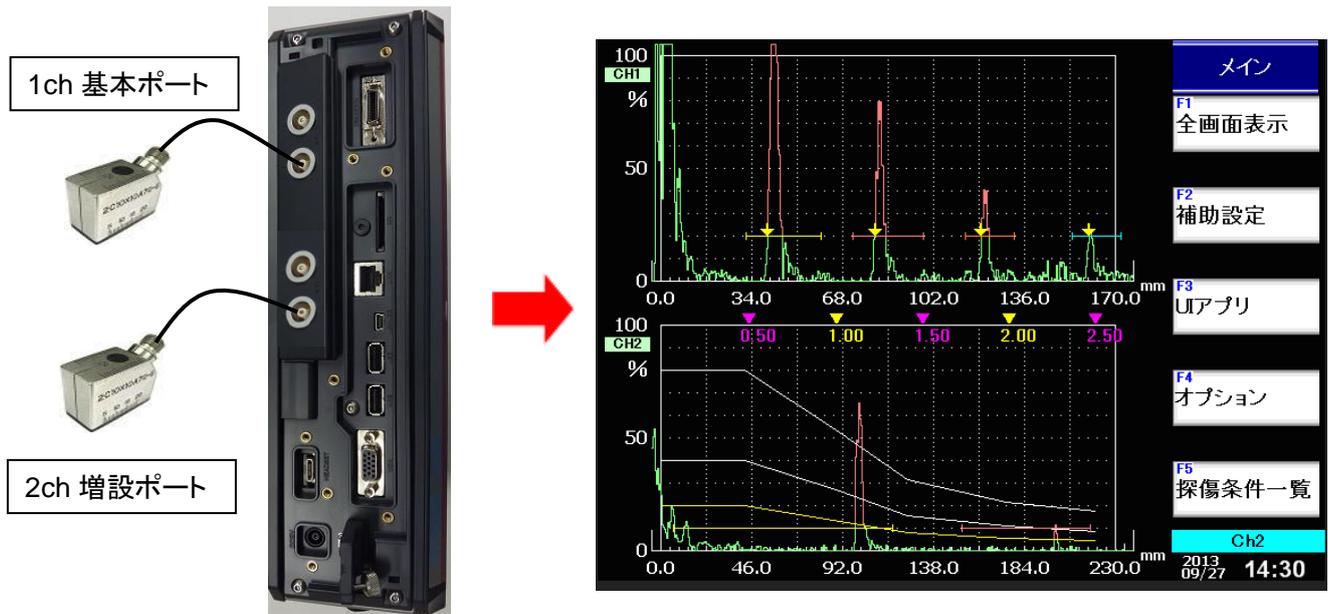

オプションハードウェアの  
2ch 送受信ボードの追加が可能。

2ch 同時励振探傷が可能です。  
2ch 1画面表示が可能です。

# UI-27 外部入出力 機能

拡張ボード増設により信号の外部入出力が可能となり  
リモートスタート/ストップ、欠陥信号の外部出力等が可能です。

- ・デジタル入出力 : PI + 5V / PO + 5V10mA max
- ・アナログ出力 : 0 - 5V
- ・外部パルス入力 : +5V / +24V

UI-27 の HW / SW 改造により以下の機能追加が可能です。

- ・RF アナログ : 波形信号出力
- ・LAN 接続 : ETHERNET

